

# Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung

Artikelnummer:

110722

Sprachen:


**en, fr, de**


# **Handdosierpumpe**

# **Hand metering pump**

# **Pompe de dosage à main**

110722

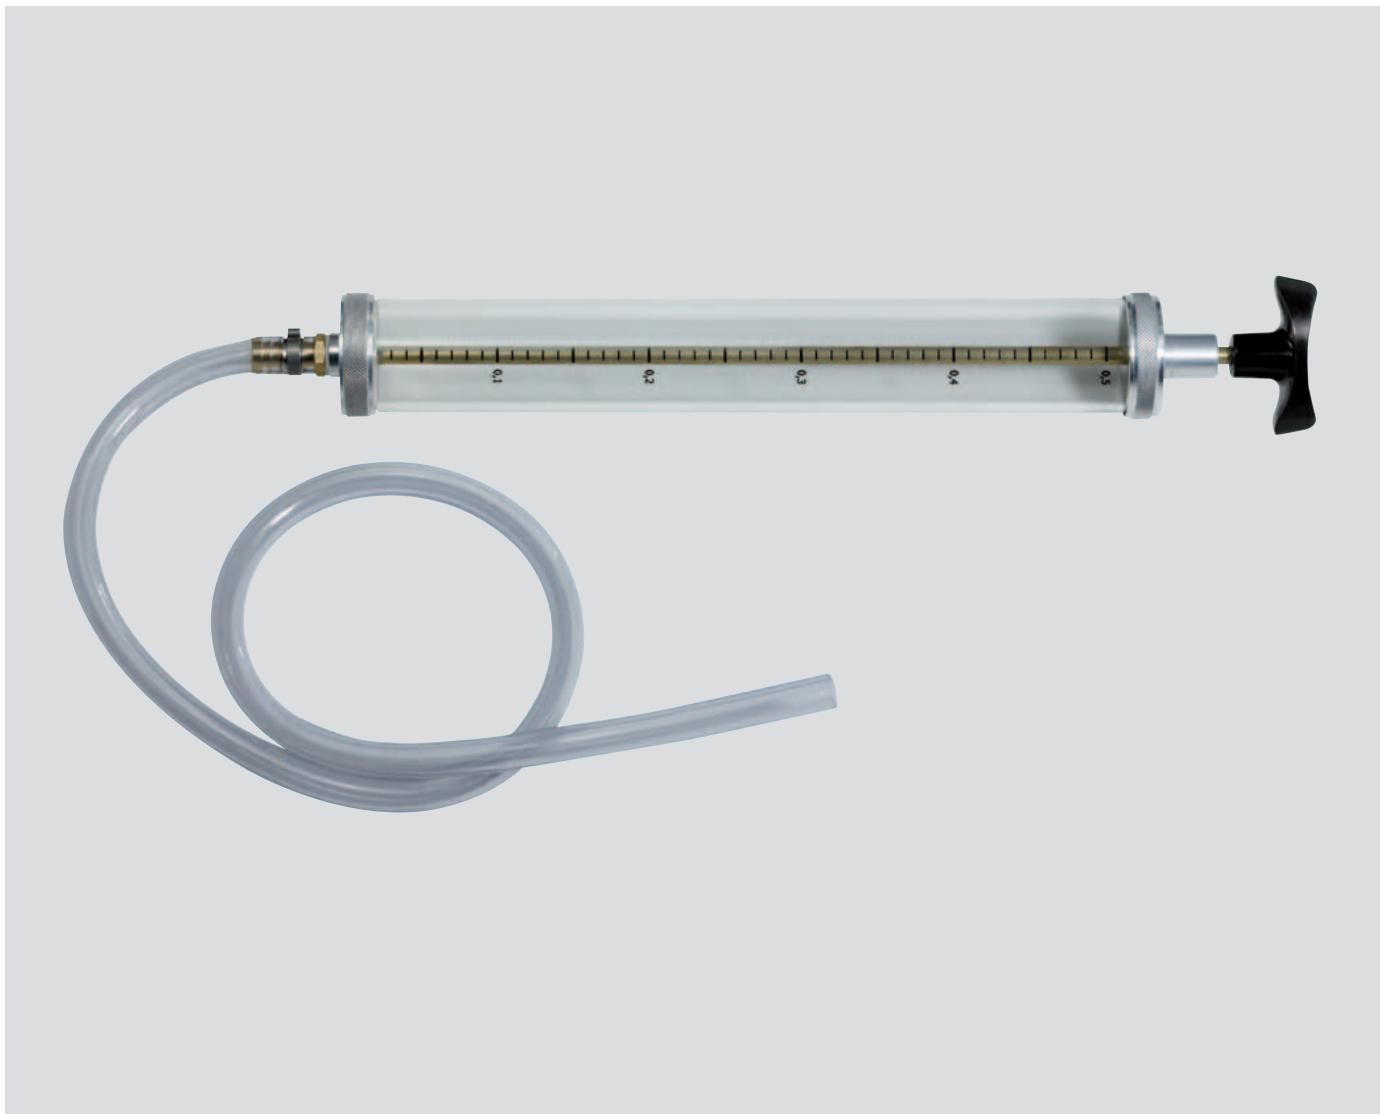

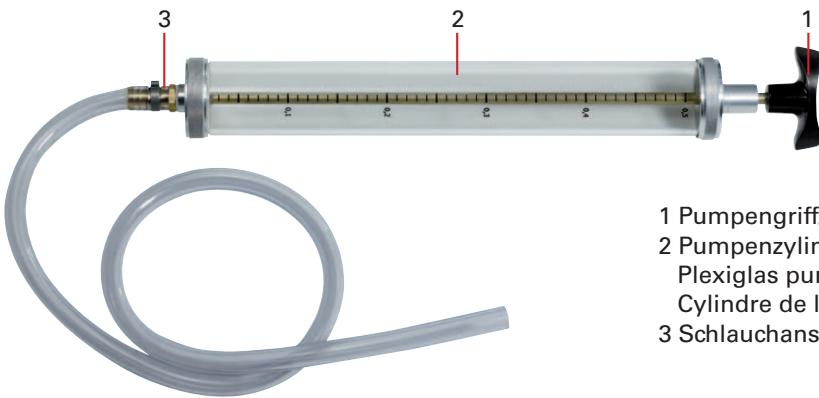

1 Pumpengriff/Grip/Poignée de la pompe  
 2 Pumpenzylinder aus Plexiglas mit Skalierung/  
 Plexiglas pump cylinder with graduated scale/  
 Cylindre de la pompe en plexiglas avec graduation  
 3 Schlauchanschluss/Hose connection/Raccord de tuyau

## D Bedienungsanleitung

Die Handpumpe eignet sich zum Absaugen bzw. Umfüllen von Flüssigkeiten wie Dieselkraftstoff, Heizöl, Motoröl, Wasser.

## Sicherheitshinweise



Nicht geeignet für Bremsflüssigkeit, Benzin, aggressives Hydrauliköl, Säuren und Laugen.

Nach jedem Gebrauch den Pumpenzylinder vollständig entleeren! Bei Medienwechsel Pumpenzylinder sorgfältig reinigen! Achtung: Alkohol, Aceton und Benzol greifen Plexiglas an – Gefahr der Craquelébildung!

## Anwendung

Ein Schlauchanschluss (3) am Zylinder ermöglicht das Umpumpen von speziellen Medien. Durch Ziehen des Griffes (1) wird die Flüssigkeit in den Pumpenzylinder (2) gesaugt. Durch Drücken des Griffes wird die Flüssigkeit wieder abgegeben.

## Lieferumfang

1 Hand-Absaugpumpe mit Schlauchanschluss, 1 Saug- und Druckschlauch 1 m.

## GB Directions for use

Hand pump for the extraction and transfer of following fluids: Diesel fuel, heating oil, engine oil, water.

## Safety precautions



Not suitable for brake fluid, petrol, aggressive hydraulic oil, acids or alkaline solutions! After each use the pump cylinder has to be emptied completely! If media has to be changed please make sure the pump cylinder has been cleaned carefully! Caution: alcohol, acetone and benzene decompose perspex.

## Pack specification

1 hand pump with hose connector, 1 transparent suction and delivery hose 1 m long.

## F Mode d'emploi

La pompe à main servent à aspirer ou à transvaser des liquides comme : du carburant diesel, du fuel, de l'huile moteur, de l'eau.

## Consignes de sécurité



Ne convient ni à le liquide de frein, ni à l'essence, ni à l'huile hydraulique agressive, ni aux acides, ni aux lessives ! Après chaque utilisation, vider entièrement le cylindre de la pompe. Lors du changement de fluide, nettoyer à fond le cylindre de la pompe. Attention : l'alcool, l'acétone et le benzol attaquent le plexiglas – risque de craquelure!

## Utilisation

Un raccord de tuyau (3) sur le cylindre permet de transvaser des fluides spéciaux. En tirant sur la poignée (1), le liquide est aspiré dans le cylindre de la pompe (2). En appuyant sur la poignée, le liquide est refoulé.

## Étendue de la livraison

1 pompe à main d'aspiration avec raccord de tuyau, 1 tuyau d'aspiration et de pression, 1 m de long