

# Anwendungs- / Verarbeitungshinweis

Artikelnummer:

43328, 5590

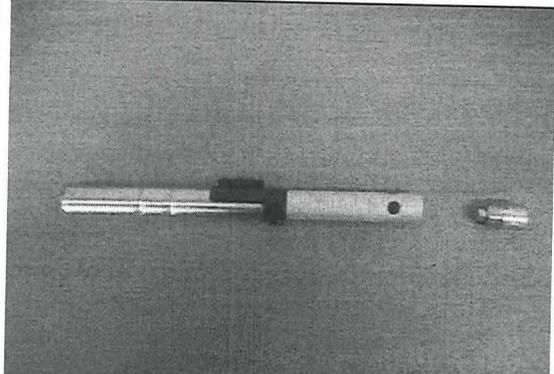
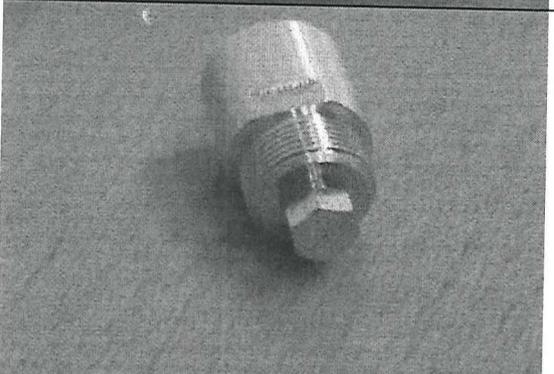
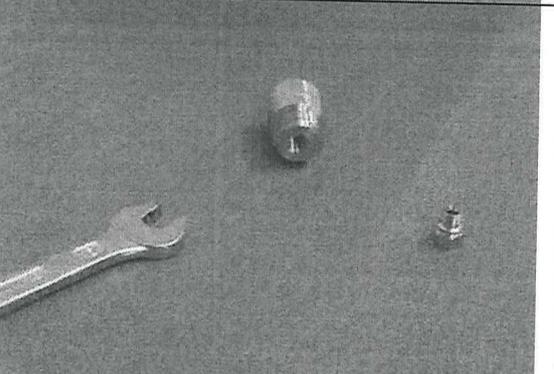
Sprachen:

**de**

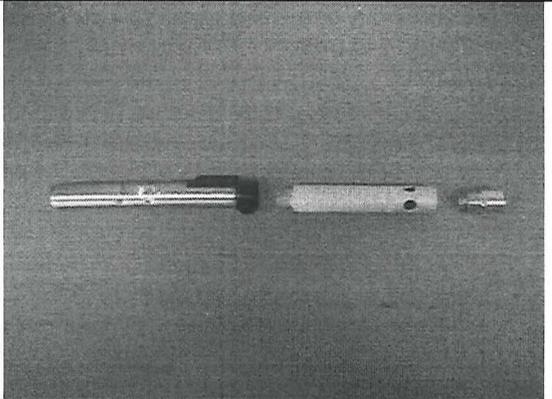
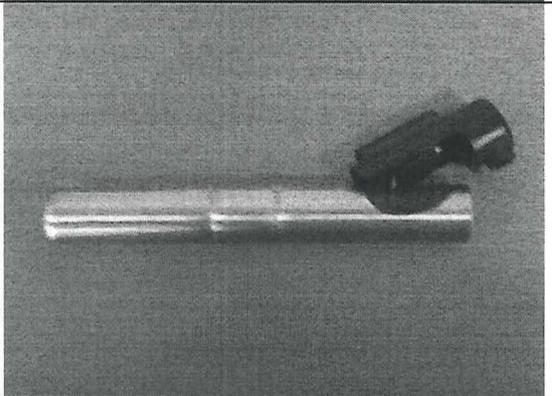
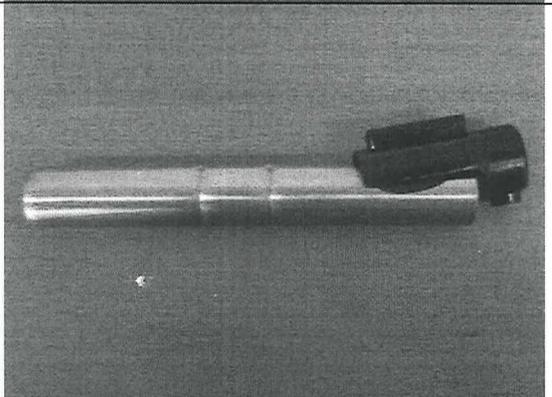
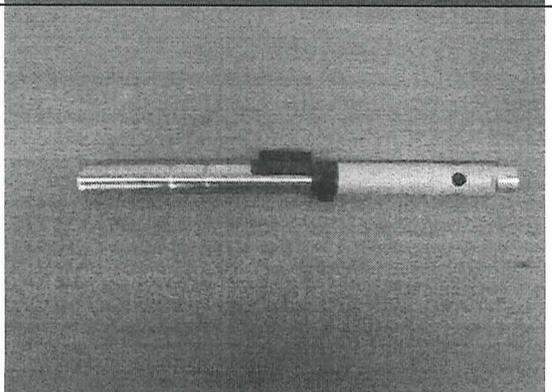
# Anleitung Wechsel Gasdüse und Zündstift bei PowerJet Brennern

Anmerkung: Diese Anleitung bezieht sich auf den Wechsel der Gasdüse und des Zündstiftes bei den PowerJet Brennern 8706, 8708 und 8710

## Wechsel Gasdüse

1.	Schrauben Sie das Endstück vom PowerJet Brenner ab.	
2.	Die vordere kleine Messingschraube am Düsenstock ist die Gasdüse	
3.	Schrauben Sie diese mit einem kleinen Maulschlüssel (SW 6) heraus und tauschen diese gegen eine neue Gasdüse aus. Anschließend können Sie das Endstück wieder auf den Brenner schrauben.	

## Wechsel Zündstift

1.	Schrauben Sie den PowerJet Brenner wie auf dem Bild gezeigt auseinander.	 A photograph showing the burner disassembled into three parts: a long silver nozzle, a black handle, and a small silver tip, all laid out on a dark surface.
2.	Hebeln Sie den Zündstift, wie auf dem Bild gezeigt, nach oben aus. Dieses kann beim ersten Wechsel etwas schwer gehen, da das Kopfstück mit lösbarem Kleber fixiert ist.	 A photograph showing the burner handle and nozzle. A black plastic lever is being used to pry the silver tip upwards from the nozzle.
3.	Setzen Sie anschließend den neuen Zündstift auf die gleiche Weise wieder in das Loch des Brennerkopfes ein.	 A photograph showing the burner handle and nozzle. A black plastic lever is being used to push a new silver tip into the nozzle.
4.	Schrauben Sie den Brenner wieder zusammen.	 A photograph showing the burner fully reassembled, with the handle, nozzle, and tip joined together.