

Anwendungs- / Verarbeitungshinweis

Einleger/Verlegehinweise

Artikelnummer:

168185

Sprachen:

de

Dachbahn RC 150 SK

Artikel-Nr. 168185


Verarbeitungshinweise:

Die Dachbahn RC 150 SK wird waagrecht mit ca. 15 cm Überdeckung auf die Wärmedämmung bzw. im rechten Winkel zu den Sparren spannungsfrei und ohne Durchhang verlegt. Wird bis in den First hinein gedämmt, erfolgt die Verlegung über den First hinweg mit einer Mindestüberlappung von 30 cm. Im Überdeckungsbereich ist die Dachbahn RC 150 SK verdeckt zu befestigen. Die Fixierung erfolgt Zug um Zug mit der Befestigung der Konterlattung. Zur optimalen Abdichtung der Nagellöcher wird Nageldichtband (Art.-Nr. 091187) verwendet. Bei ungedämmten Spitzböden ist für eine ausreichende Belüftung zu sorgen. Die Behebung kleiner Beschädigungen und das Abkleben der Stoß- und Überlappungskanten erfolgt mit Diffusionsband (Art.-Nr. 154316).

Material	2 Lagen PPVlies mit mikroporöser Funktionsmembran
Klebertyp	modifiziertes Polyacrylat
Farbe	grau/schwarz
Flächengewicht	ca. 150 g/m ²
Brandverhalten	Klasse E (B2)
Sd-Wert	0,05 m
Reißfestigkeit längs/quer	310/283 N/5 cm
Reißdehnung längs/quer	70/80 %
Nagelschaft längs/quer	250/270 N/20 cm
Widerstand g. Wasserdurch. vor-/nach künstlicher Alterung	W1/W1
Widerstand gegen Schlagregen TU Berlin	bestanden
Behelfsdeckung mit Naht- und Perforationssicherung	4 Wochen
UV-Beständigkeit	3 Monate
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis + 80 °C
Verarbeitungstemperatur Selbstklebekante	≥ +5 °C
Rollenbreite	1,5 m
Rollenlänge	50 m
Rollengewicht	11 kg

Hinweis: Für eine ordnungsgemäße Funktion von Klima Dachbahn RC 150 SK ist der gesamte Dachaufbau nach den geltenden Vorschriften und Richtlinien des ZVDH auszuführen. Bei extremen Witterungsverhältnissen (z.B. Dauerregen, Schlagregen usw.) ist zusätzliche Vorsorge zu treffen. Trocken lagern.

Sämtliche Angaben sind unverbindlich und beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten.

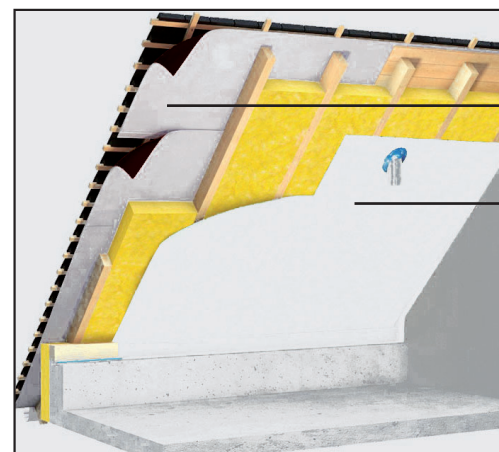


Dachbahn

Dampfbremse

Die regenwassersichere Unterspann- Unterdeckbahn zur direkten Verlegung auf Wärmedämmung oder auf Holzschalung.

- UDB-A/USB-A nach ZVDH-Produktdatenblatt
- Hochdiffusionsoffen
- Wasserabweisend
- UV-stabil
- Blendfrei
- Reißfest

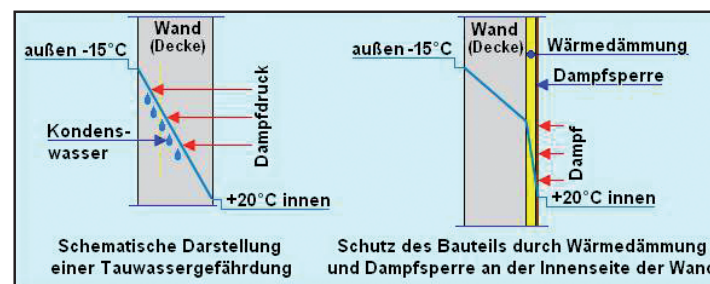

CE

06

DIN EN 13859-1
DIN EN 13859-2

Produced for
Berner Trading Holding GmbH
Bernerstraße 6
D-74653 Künzelsau
T +49 (0) 7940 121-0
F +49 (0) 7940 121-203
www.berner.eu

Montagetechnik Berner AG
Kägenstraße 8
CH-4153 Reinach BL
T +41 (0) 61 715 92 22
F +41 (0) 61 715 93 33
www.berner-ag.ch

